



INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA WPUSZCZANEGO W BLAT

Czego będziesz potrzebować



wiertarka



silikon



wyrzynarka



ołówek



metrówka




okulary
ochronne




szablon
z wymiarami
zlewu


MONTAŻ KROK PO KROKU

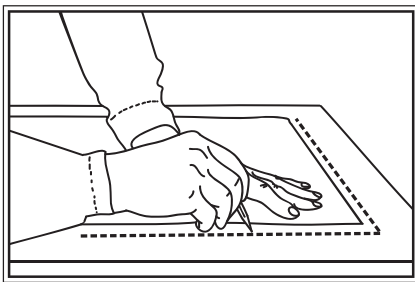


1) Obrysuj kontur szablonu w wybranym miejscu na blacie

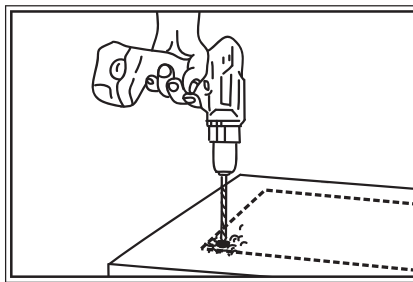


2) Wykonaj otwory w rogach obrysu (od wewnątrz)

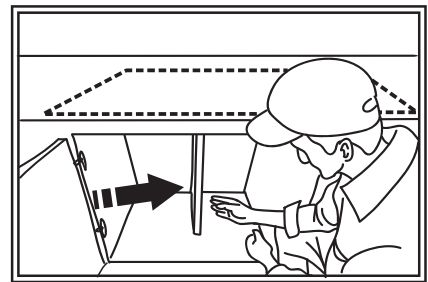


3) Umieść wspornik pod częścią blatu, który chcesz wyciąć.

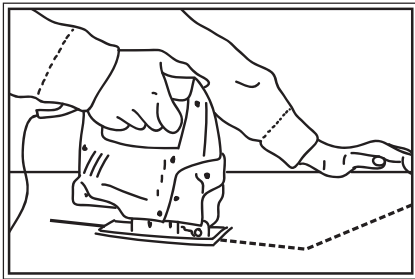


4) Wytnij zaznaczony kontur za pomocą wyrzynarki

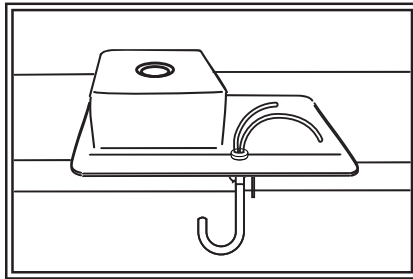


5) Połóż zlew do góry nogami na stole i zainstaluj kran i akcesoria

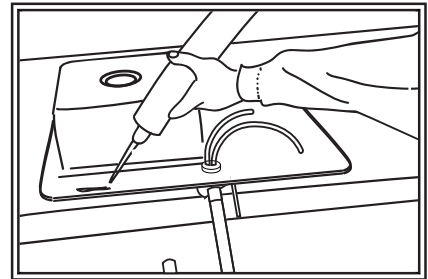

6) Nałóż ciągłą ścieżkę silikonu na spód ramy zlewu, około 0,5 cm od obwodu

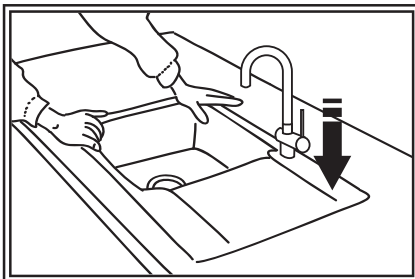

7) Włóż zlew do otworu w blacie, przyciśnij do blatu i pozwól silikonowi wyschnąć przez 30 minut.

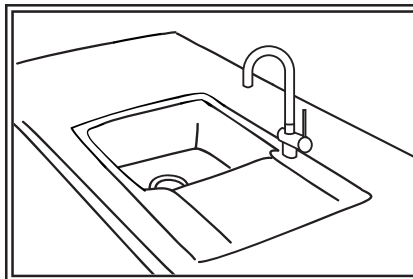


8) Podłącz syfon i kran i ciesz się nowym zlewem Lavello

INSTRUKCJA MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA PODBLATOWEGO


Lavello zaleca, aby zlewy podblatowe były instalowane przez profesjonalnego i doświadczonego instalatora.

Ze względu na różnorodność materiałów blatów kuchennych, niniejsza instrukcja nie obejmuje procesu wycinania w blacie otworu do komory zlewu. Wykonanie otworu powinno zostać zlecone specjalście. Zalecamy, aby otwory były o 1 cm mniejsze niż komora zlewozmywaka (0,5 cm z każdej strony). Szablon do wycięcia takiego otworu jest w kartonie z zamówieniem.

1. Obróć blat i zlew do góry nogami. Umieść zlewozmywak dokładnie nad uprzednio przygotowanym otworem i obrysuj go ołówkiem (patrz rys. 1). Zdejmij zlew z blatu.

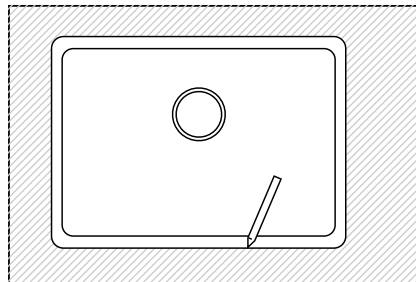

rys. 1

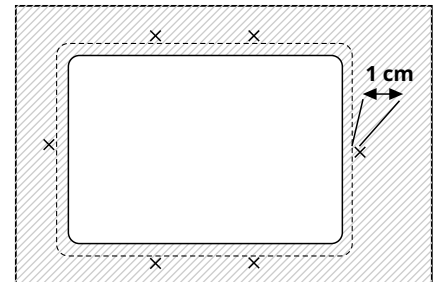


rys. 2


2. Zaznacz w równych odległościach od siebie miejsca do wiercenia otworów - 1 cm od konturu. Będą one służyły do montażu zaczepów do zlewu, które utrzymają go w miejscu. (patrz rys. 2).

3. Wywierć otwory w blacie w oznaczonych miejscach.

Szerokość otworów powinna być co najmniej 3 mm większa niż szerokość łebka śruby od zaczepu. Głębokość powinna wynosić co najmniej 1,2 cm.

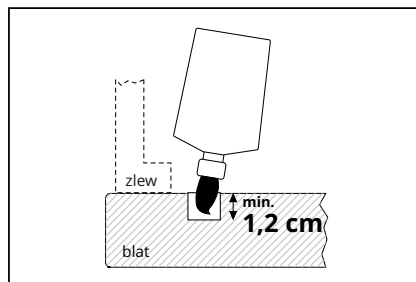

rys. 3

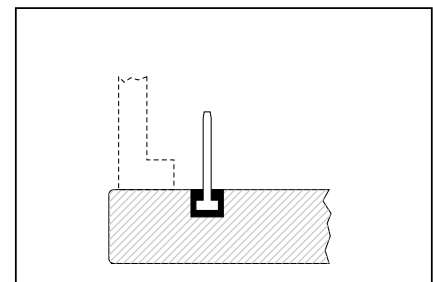


rys. 4


4. Oczyść otwory z pozostałości po wierceniu i odłóż je np. patyczkiem higienicznym nasączonym rozpuszczalnikiem.

Do suchych otworów wlej klej epoksydowy (do kamiennych blatów) lub silikon. (patrz rys. 3)

5. Gdy klej jest jeszcze świeży umieść główki śrub w otworach (patrz rys. 4)

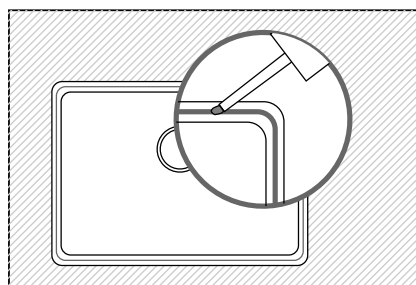

rys. 5

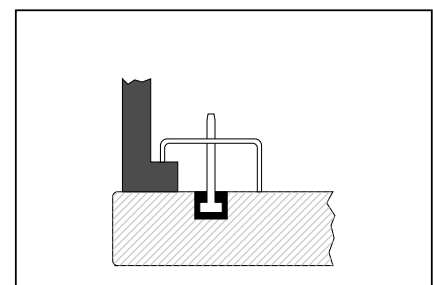


rys. 6


6. Nałóż ciągłą warstwę silikonu na ramę zlewozmywaka, około 1 cm od obwodu. (patrz rys. 5)

7. Gdy silikon jest jeszcze świeży, odwróć zlewozmywak do góry dnem, ustaw go na blacie kuchennym i popraw jego położenie względem przygotowanego otworu. Przyciśnij zlew do blatu i umieść zaczepy na śrubach (patrz rys. 6).

8. Poczekaj, aż klej w otworach wyschnie. Przykręć zaczepy we właściwej kolejności (patrz rys. 6). Dostarczono dwie nakrętki do każdego zacisku - druga ma zapobiec odkręceniu pierwszej (patrz rys. 7).

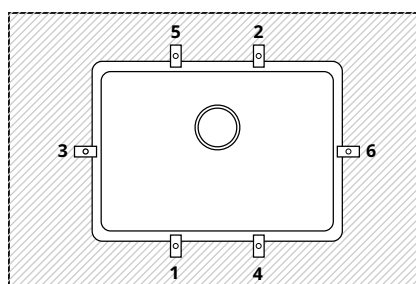

rys. 7

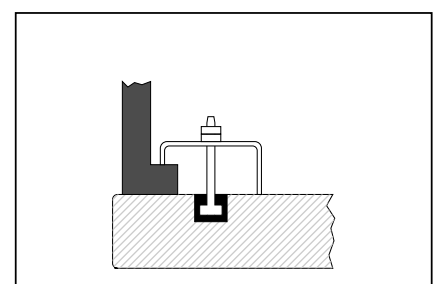

rys. 8



GWARANCJA NA ZLEWOZMYWAKI GRANITOWE LABELLO

1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:
 - a. „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;
 - b. „Sprzęt” oznacza zakupiony zlewozmywak granitowy oraz zlewozmywak granitowy wolny od wad, który uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu;
 - c. „Gwarantem” oznaczona została: Lavello s.c, ul. Narutowicza 36, 64-100 Leszno;
 - d. „Siła Wyższa” oznacza jakiegokolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant lub Punkt Serwisowy dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe;
 - e. „Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Producenta, oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.
2. Gwarant udziela Gwarancji na Sprzęt na okres 10 lat od daty jego sprzedaży.
3. Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 2. W takim przypadku spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, iż ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.
4. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu, potwierdzonej dowodem zakupu.
6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne.
7. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady lub uszkodzenia produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania lub montażu, jak również powiadomić o usterce Gwaranta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania wadliwego produktu.
8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.
9. W sytuacjach niezależnych od Gwaranta, w tym działania Siły Wyższej termin rozpatrzenia reklamacji produktu zostanie przedłużony o czas oddziaływania Siły Wyższej lub czasu trwania przeszkód od Gwaranta niezależnych.
10. W przypadku niedotrzymania przez Gwaranta terminów wymienionych w punkcie 7 gwarancji, klientowi przysługuje prawo do przedłużenia okresu gwarancji na produkt o czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia produktu spowodowane:
 - a. montażem niezgodnym z załączoną przez producenta instrukcją montażu;
 - b. użyciem do montażu nieodpowiednich narzędzi lub materiałów – niewłaściwą eksploatacją, tj. niezgodną z przeznaczeniem sprzętu i instrukcją obsługi;
 - c. niewłaściwym przechowywaniem produktu lub transportem, w tym transportem w sposób odmienny niż uzgodniony w Gwarantem w związku z korzystaniem z uprawnień z Gwarancji (vide: pkt 13 niniejszej Gwarancji);
 - d. dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek;
 - e. wytrącaniem się osadów z wody użytkowej lub jej nieodpowiednią jakością;
 - f. nieodpowiednimi parametrami wody użytkowej;
 - g. niewłaściwą pielęgnacją produktu, np. stosowaniem niewłaściwych środków i akcesoriów czyszczących;
 - h. uszkodzeniami mechanicznymi bądź termicznymi spowodowanymi niewłaściwym obchodzeniem się z produktem;
 - i. zużyciem w czasie normalnej eksploatacji;
 - j. niewłaściwymi czynnościami związanymi z konserwacją, czyszczeniem produktu, instalacją i regulacją opisanych w instrukcji obsługi, bądź wymaganych dla produktu prawidłowej eksploatacji;
 - k. temperaturą powyżej 280 stopni Celsjusza.
12. Ze względu na proces produkcji zlewów (wypalanie w wysokiej temperaturze) wymiary podane na stronach z ofertami są przybliżone i mogą się różnić do 5 mm. Reklamacji z tytułu mniejszej różnicy nie przyjmujemy.
13. Wszelkie wady mechaniczne muszą być zgłoszone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do siedmiu dni od daty ich zauważenia. Należy również zaprzestać montażu bądź używania wadliwego produktu. W przypadku nie spełnienia tych warunków reklamacja z tytułu gwarancji nie zostanie uznana. Gwarant zastrzega sobie prawo do każdorazowej weryfikacji przyczyny powstania uszkodzeń. Ciężar dowodu momentu, w którym wada została zauważona, spoczywa na Kliencie.
14. Zgłaszając roszczenie, uprawniony z tytułu gwarancji winien uprzednio uzgodnić z Gwarantem sposób odesłania wadliwego sprzętu. Niezależnie jednak od wybranego sposobu odesłania towaru, koszty dostarczenia urządzenia do Gwaranta pokrywa Klient.
15. Udowodnienie praw do gwarancji, możliwe jej poprzez przedstawienie dowodu sprzedaży lub innego wiarygodnego dowodu zakupu. Klient jest również zobowiązany dopełnić wszystkie inne wymagania niniejszej gwarancji – określone w punkcie 11.
16. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy wolny od wad lub zwrot ceny zakupu towaru. Zwrot ceny zakupu towaru przysługuje klientowi tylko w przypadku, gdy Gwarant nie będzie miał możliwości wymiany sprzętu na nowy.
17. Towar, wymieniony na nowy będzie fabrycznie nowy oraz będzie stanowił dokładny odpowiednik towaru, w którym ujawniła się wada.
18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za deklaracje osób trzecich.
19. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową.
20. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności postanowienia artykułów 577-581.



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA ZLEWOZMYWAKA GRANITOWEGO

Aby utrzymać zlewozmywak w należyтым stanie estetycznym i technicznym nie należy dopuszczać do sytuacji mogących spowodować uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub chemiczne.

1. Do czyszczenia nie stosować żadnych ostrych przedmiotów ani materiałów ściernych mogących powodować zarysowania lub inne uszkodzenia powierzchni.

2. Nie wolno używać agresywnych lub ścierających środków zawierających kwasy, rozpuszczalniki, chlor i pochodne oraz innych substancji trujących.

3. Okresowo zaleca się przeprowadzać czyszczenie odpływów i syfonów ogólnie dostępnymi na rynku do tego środkami, stosując się do zaleceń producenta danego środka.

4. Powierzchnię zlewozmywaka myć czystą wodą z dodatkiem delikatnych środków czyszczących nie powodujących zarysowania powierzchni (mleczka, płyny, żele), używając miękkiej gąbki lub ściereczki.

5. Należy bezwzględnie unikać kontaktu zlewozmywaka z wszelkiego rodzaju lakierami, zmywaczami do paznokci, rozpuszczalnikami, zapalonymi papierosami itp.

6. Substancje silnie barwiące powinny być zmywane możliwie jak najszybciej.

7. Po zakończeniu zmywania należy wytrzeć zlewozmywak do sucha, co ograniczy powstawanie osadu wapiennego z wody na jego powierzchni.

8. Wrzucanie do zlewozmywaka sztućców lub innych twardych, ciężkich lub ostrych przedmiotów może w niektórych przypadkach spowodować uszkodzenie powierzchni.

9. Silny nacisk ostrymi przedmiotami może spowodować powstanie rys - nie należy kroić i przecinać produktów żywnościowych bezpośrednio na żadnej z części zlewozmywaka, najlepiej używać w tym celu desek do krojenia.

10. Nie wolno odstawiać rozgrzanych naczyń bezpośrednio na powierzchnię zlewozmywaka (naczynia rozgrzane na kuchence mogą mieć temperaturę nawet do 400 st.), może to spowodować trwałe uszkodzenia powierzchni.

11. Regularnie stosować nieagresywne (np. ocet, kwasek cytrynowy) środki usuwające osady wapienne, zanim ich warstwa spowoduje utratę walorów estetycznych (w zależności od jakości i twardości wody oraz częstotliwości użytkowania, zalecamy 1-2 w miesiącu).

12. W celu impregnacji zlewozmywaka co 2-3 tygodnie można na suchą ściereczkę nałożyć olej jadalny i wetrzeć go w suchy zlewozmywak (pozostawić na noc).